


## FICHE TECHNIQUE


### APPLIQUE MURALE EXTÉRIEUR LED PROLIGHT+ EN ALUMINIUM

#### DESCRIPTION :

Applique LED murale triangulaire extérieur par Prolight+ disponible en 3000K blanc chaud avec IP54 qui rend le Luminaire idéale pour une utilisation extérieur. Un design d'éclairage moderne innovant et sophistiqué ,l'applique murale à deux cônes de lumière complète votre espace extérieur. La lampe, avec un aspect attrayant, donne un faisceau lumineux agréable dirigé vers le bas et vers le haut. Le luminaire est livré avec une source de lumière LED intégrée qui rend cette lampe économe en énergie. .

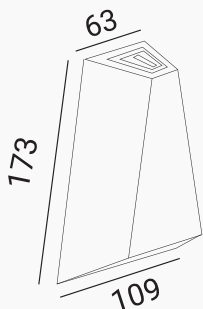


#### INSTALLIATION :

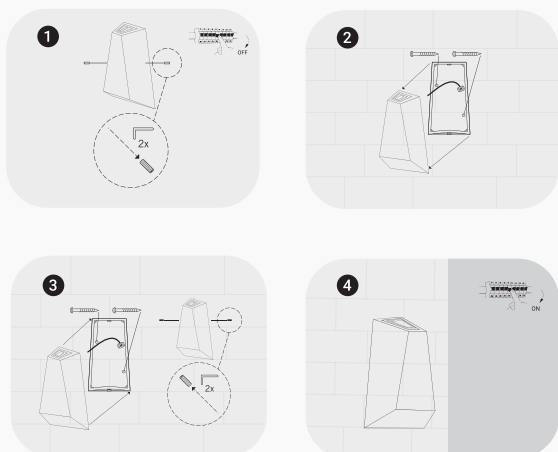

ITEM	CARACTÉRISTIQUES
SKU	PRLDUD01022
Couleur	Noir   Blanc   Gris foncé
Matériel	Aluminium et verre trempé
Size	63 × 109 × H173 mm
LED	COB
Indice de protection	IP 54
Driver	KEGU
Puissance	2 × 3w
Input	220 - 240v 50-60Hz
CRI	>80
Colour temperature	3000K Blanc chaud
Angle de faisceau	60°
Lumens	350lm
Installation	Apparent
Application	Résidentiel   Commercial   Administratif & Bureautique
Certificat	CCC, CE, RoHS, SAA, SASO

#### APPLIQUE MURALE :

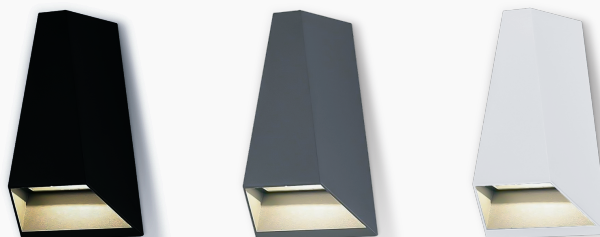

1 NOIR 2 GRIS FONCÉ 3 BLANC

