




FICHE TECHNIQUE

APPLIQUE LED EXTÉRIEUR PROLIGHT+ EN ALUMINIUM


DESCRIPTION :

Applique LED murale carré extérieur par PROLIGHT+ disponible en 3000K blanc chaud avec IP54 qui rend le Luminaire idéale pour une utilisation extérieur.

Doté d'une finition architectural, cet élégant luminaire présente un faisceau dirigé vers l'avant vers le bas, créant un effet de lumière élégant. Un design d'éclairage moderne innovant et sophistiqué pour les espaces extérieurs. Ce luminaire offres une efficacité énergétique LED économiques substantielles et commodité.

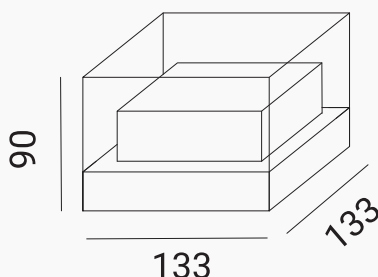

INSTALLATION :

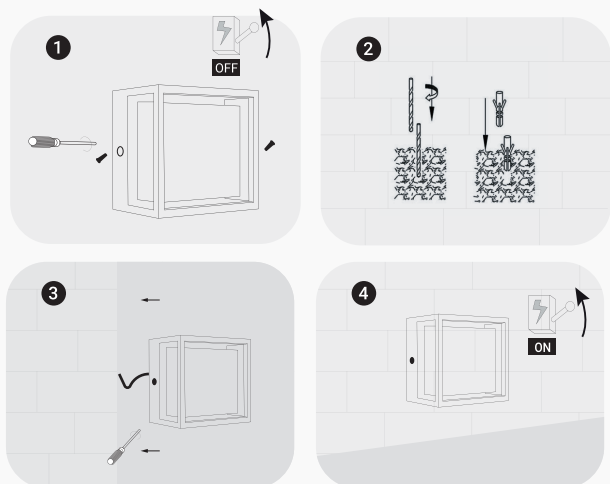

ITEM

CARACTÉRISTIQUES

SKU	PRLDWM00722
Couleur	Noir Gris foncé
Matériel	Aluminium & PC
Dimension	133 x 133 x H 90 mm
LED	SMD
Indice de protection	IP 54
Driver	KEGU
Puissance	7 w
Voltage	220 - 240v 50-60Hz
CRI	>80
Température colorée	3000K Blanc chaud
Angle de faisceau	360°
Lumens	350lm
Instal	Apparent
Application	Résidentiel Commercial Administratif & Bureautique
Certificat	CCC, CE, RoHS, SAA, SASO

APPLIQUE MURALE :



1 GRIS FONCÉ



2 NOIR

