




## FICHE TECHNIQUE

### SPOT LED ETANCHE PROLIGHT + EN ALUMINIUM


#### SPOT LED :

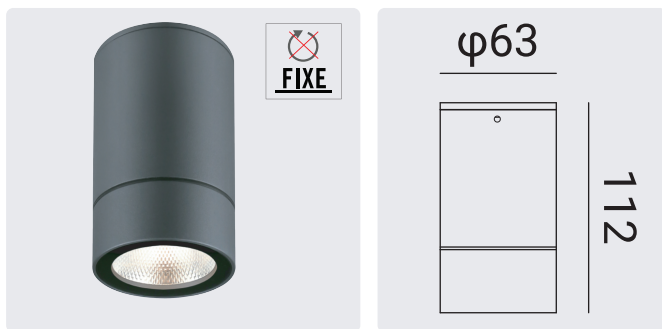

- Spot moderne étanche apparent extérieur en aluminium avec LED COB / IP65 / 6w / 3000k blanc chaud

#### INSTALLATION :

- 1 Percer le plafond.
- 2 Placer le spotlight dans le diamètre de perçage du plafond

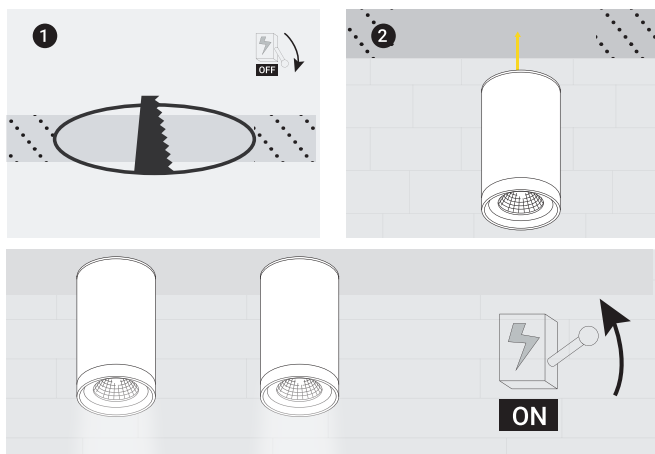

ITEM	CARACTÉRISTIQUES
SKU	PRLDCL001C22DG
Couleur	Gris Foncé
Matériel	Aluminium et verre trempé
Dimension	φ63x112MM
LED	COB
DRIVER	KEGU
Indice de protection	IP 65
CRI	>80
Voltage	220 - 240v 50-60Hz
Puissance	6w
Angle de faisceau	60°
Lumens	260lm
Température colorée	3000K Blanc chaud
Application	Résidentiel   Commercial   Administratif & Bureautique
Certificat	CCC, CE, RoHS, SAA, SASO

